

SENSiA

Ричтраки • Привод АС
1,4 – 2,5 тонны

Достигая новых высот по рабочим качествам и производительности...

Эффективность работы склада напрямую зависит от рабочих качеств складской техники и их операторов. Поэтому каждый

новый рич-трак Mitsubishi создаётся таким, чтобы поднять работу оператора на новый уровень.

Обладающий рекордной в своём классе скоростью хода 14 км/ч рич-трак SENSiA способен легко адаптироваться к вашим потребностям за счёт выбора одного из двух режимов работы. Опытные операторы могут воспользоваться всеми возможностями режима Professional (PRO), а новички и неопытные операторы предпочтут режим Ecologic (ECO), созданный для естественной и экономичной работы в любых условиях.

Просторный, комфортный отсек оператора и самая чувствительная и точная в мире пальчиковая система управления позволяют SENSiA поднять производительность ещё выше. Продвинутое, модулированные характеристики органов управления, расположенных на эргономичном подлокотнике SENSiA, обеспечивают интуитивное и точное манипулирование, позволяют оставаться собранным и работать безопасно и продуктивно в течение длительных рабочих смен.

Рама и шасси

- **Отличный обзор** сквозь защитную крышу позволяет работать точно и уверенно.

Мачта и вилы

- **Революционная мачта Visionmast** обеспечивает непревзойдённый обзор вперёд и отличную грузоподъёмность.
- **Обзорная каретка** с интегрированным сайдшифтером предоставляет оптимальную видимость концов вилок на первом уровне укладки.
- **Исключительно плавное, без толчков выдвижение** секций мачты – идеально для работы с хрупкими грузами.

Ходовая система

- **Мощный АС тяговый двигатель**, способный развивать высокий вращающий момент даже на больших оборотах, обеспечивает быстрый разгон, плавную, бесшумную и эффективную работу с низкими эксплуатационными расходами.
- **Высокоэффективные двигатели** хода и гидравлики продлевают время работы между зарядами или заменами батареи.
- **Выбор из двух рабочих режимов (ECO или PRO)** позволяет точно приспособить рабочие характеристики к вашим потребностям.
- **Режим PRO** с высокими установками рабочих характеристик, даёт возможность опытным операторам полностью использовать весь потенциал машины.
- **Режим ECO** оптимален для естественной, экономичной работы с минимумом расхода энергии.
- **Управление поворотом** оптимизирует скорость хода для эффективной и устойчивой работы даже при высоких скоростях.

RB14N2S
RB14N2HS
RB16N2S
RB16N2HS
RB16N2
RB16N2H
RB16N2C
RB16N2HC
RB20N2H
RB20N2X
RB25N2X



Характеристики						
1.1	Производитель		Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	
1.2	Модель		RB14N2S	RB14N2HS	RB16N2S	
1.3	Привод (электро, дизель, газ, бензин)		Электро	Электро	Электро	
1.4	Оператор (сопровождающий, стоя, сидя)		Сидя	Сидя	Сидя	
1.5	Номинальная грузоподъёмность	Q (кГ)	1400	1400	1600	
1.6	Расстояние до центра тяжести груза	c (мм)	600	600	600	
1.8	Расстояние от оси опорных колёс до спинки вил (вилы опущены)	x (мм)	281	199	281	
1.9	Колёсная база	y (мм)	1300	1300	1300	
Вес						
2.1*	Вес погрузчика с грузом и аккумуляторной батареей максимального веса	(кГ)	4970	5697	5191	
2.3	Нагрузка на оси без груза и с макс. весом батареи, сторона оператора	(кГ)	2041/1529	2318/1979	2041/1550	
2.4	Нагрузка на ось, с выдвинутой вперед мачтой, с номинальным грузом, сторона оператора/груза	(кГ)	721/4249	814/4883	706/4486	
2.5	Нагрузка на ось, с втянутой мачтой, с номинальным грузом, сторона оператора/груза	(кГ)	1706/3264	1983/3714	1686/3506	
Колёса и Шины						
3.1	Шины:PT= пауэртан, Vul=вулколлан, ведущие/опорные		PT	Vul	PT	
3.2	Размеры шин, ведущая сторона	(мм)	Ø360*140	Ø360*140	Ø360*140	
3.3	Размеры шин, опорная сторона	(мм)	Ø285 × 75	Ø285 × 75	Ø285 × 75	
3.5	Количество колес, опорная/ведущая сторона (х=ведущие)		2 / 1x	2 / 1x	2 / 1x	
3.7	Ширина колеи (по центрам шин), сторона груза	b11 (мм)	1195	1195	1195	
Размеры						
4.1	Наклон вил вниз /вверх		2 / 4	2 / 4	2 / 4	
4.2	Высота опущенной мачты	h1 (мм)	См. таблицу	См. таблицу	См. таблицу	
4.3	Свободный подъем	h2 (мм)	См. таблицу	См. таблицу	См. таблицу	
4.4	Высота подъёма вил	h3 (мм)	См. таблицу	См. таблицу	См. таблицу	
4.5	Высота с выдвинутой мачтой	h4 (мм)	См. таблицу	См. таблицу	См. таблицу	
4.7	Высота защитной крыши	h6 (мм)	2200	2200	2200	
4.8**	Высота сиденья или рабочей площадки	h7 (мм)	1030	1030	1030	
4.10	Высота опорных стоек	h8 (мм)	360	360	360	
4.15	Высота полностью опущенных вилок	h13 (мм)	85	85	85	
4.19	Габаритная длина, платформа поднята/опущена	l1 (мм)	2404	2486	2404	
4.20	Длина до спинки вил	l2 (мм)	1254	1336	1254	
4.21	Габаритная ширина	b1/b2 (мм)	1270	1270	1270	
4.22	Размеры вил (толщина, ширина, длина)	s/e/l (мм)	40 / 100 / 1150	40 / 100 / 1150	40/100/1150	
4.23	Каретка по DIN 15 173 A/B/нет		FEM 2A	FEM 2A	FEM 2A	
4.24	Ширина каретки	b3 (мм)	720	720	720	
4.25	Ширина вилочного захвата (мин./ макс.)	b5 (мм)	315-710	315-710	315-710	
4.26	Внутреннее расстояние между опорными стойками	b4 (мм)	1070	1070	1070	
4.28	Ход выдвижения мачты	l4 (мм)	463	381	463	
4.32	Дорожный просвет в центре колесной базы, (вилы опущены)	m2 (мм)	75	75	75	
4.33/а	Ширина рабочего коридора (Ast) с подд. 1000 x 1200 мм, поперёк, платф. подн./опущ.	Ast (мм)	См. таблицу	См. таблицу	См. таблицу	
4.34/а	Ширина рабочего коридора (Ast) с подд. 800 x 1200 мм, вдоль, платф. подн./опущ.	Ast (мм)	См. таблицу	См. таблицу	См. таблицу	
4.35	Радиус поворота	Wa (мм)	1541	1541	1541	
4.37	Длина погрузчика, включая опорные стойки	l7 (мм)	1693	1693	1693	
Рабочие характеристики						
5.1****	Скорость хода, с грузом / без груза	(км/ч)	12 / 12	12 / 12	12 / 12	
5.2	Скорость подъёма, с грузом / без груза	(м/с)	0.4 / 0.65	0.4 / 0.7	0.4 / 0.65	
5.3	Скорость опускания, с грузом / без груза	(м/с)	0.55 / 0.5	0.55 / 0.5	0.55 / 0.5	
5.4	Скорость выдвижения, с грузом / без груза	(м/с)	0.2 / 0.2	0.2 / 0.2	0.2 / 0.2	
5.8	Максимальный преодолеваемый наклон, с грузом / без груза	(%)	10 / 15	10 / 15	10 / 15	
5.9	Время разгона (10м), с грузом / без груза	(с)	5.0 / 4.5	4.8 / 4.4	5.0 / 4.5	
5.10	Рабочий тормоз		Электро	Электро	Электро	
Электродвигатели						
6.1	Мощность тягового двигателя (60 мин. режим)	(кВт)	7.5	7.5	7.5	
6.2	Выходная мощность насосного двигателя при 15% режиме	(кВт)	10	14	10	
6.4	Напряжение/ёмкость батареи при 5 ч разряде	(В/Ач)	48 / 465, 620, 775	48 / 620, 775	48 / 465, 620, 775	
6.5	Вес батареи	(кг)	700, 900, 1100	900, 1100	700, 900, 1100	
Прочее						
8.1	Тип управления		Плавное	Плавное	Плавное	
10.7***	Уровень шума на уровне головы оператора согласно стандартам EN 12 053:2001 и EN ISO 4871, LpAз во время работы	дБ(А)	66	63	66	
10.7.1***	Уровень шума на уровне головы оператора согласно стандартам EN 12 053:2001 и EN ISO 4871, LpAз при движении/подъёме/на холостых оборотах	дБ(А)	58 / 73 / 50	61 / 69 / 48	58 / 73 / 50	
****	Вибрация тела согласно стандарту EN 13 059:2002	м/с²	0.31	0.31	0.31	
****	Вибрация рук согласно стандарту EN 13 059:2002	м/с²	< 2.5	< 2.5	< 2.5	

** Замерено со стандартным сиденьем

*** Погрешность 4dB (A)

**** Вибрации тела замерены для сиденья с пневматической подвеской

***** Max drive speed to fork direction 9 km / h

	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
	RB16N2HS	RB16N2	RB16N2H	RB16N2C	RB16N2HC	RB20N2H	RB20N2X	RB25N2X
	Электро	Электро	Электро	Электро	Электро	Электро	Электро	Электро
	Сидя	Сидя	Сидя	Сидя	Сидя	Сидя	Сидя	Сидя
	1600	1600	1600	1600	1600	2000	2000	2500
	600	600	600	600	600	600	600	600
	199	331	249	327	228	399	389	389
	1300	1350	1350	1400	1400	1500	1500	1500
	5897	5445	6171	5109	5639	6570	7065	7156
	2318/1979	2114/1731	2389/2182	1958/1551	2114 / 1925	2435/2135	2620/2445	2466/2190
	814/4883	735/4709	833/5338	628/4480	614 / 5024	910/5660	680/6385	675/6480
	1983/3714	1745/3699	2020/4151	1602/3507	1759 / 3880	2020/4550	2090/4975	1947/5208
	Vul	PT	Vul	PT	Vul	Vul	Vul	Vul
	Ø360*140	Ø360*140	Ø360*140	Ø360*140	Ø360*140	Ø360*140	Ø360*140	Ø360*140
	Ø285 × 75	Ø285*130	Ø285*130	Ø285 × 75	Ø285 × 75	Ø285*130	Ø285*130	Ø285*130
	2 / 1x	2 / 1x	2 / 1x	2 / 1x	2 / 1x	2 / 1x	2 / 1x	2 / 1x
	1195	1140	1140	1025	1025	1140	1310	1310
	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
	См. таблицу	См. таблицу	См. таблицу	См. таблицу	См. таблицу	См. таблицу	См. таблицу	См. таблицу
	См. таблицу	См. таблицу	См. таблицу	См. таблицу	См. таблицу	См. таблицу	См. таблицу	См. таблицу
	См. таблицу	См. таблицу	См. таблицу	См. таблицу	См. таблицу	См. таблицу	См. таблицу	См. таблицу
	См. таблицу	См. таблицу	См. таблицу	См. таблицу	См. таблицу	См. таблицу	См. таблицу	См. таблицу
	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	360	360	360	360	360	360	360	360
	85	85	85	85	85	85	85	85
	2486	2404	2486	2458	2558	2486	2496	2496
	1336	1254	1336	1308	1408	1336	1346	1346
	1270	1270	1270	1100	1100	1270	1440	1440
	40 / 100 / 1150	40 / 100 / 1150	40 / 100 / 1150	40 / 100 / 1150	40 / 100 / 1150	50 / 100 / 1150	50 / 100 / 1150	50 / 100 / 1150
	FEM 2A	FEM 2A	FEM 2A	FEM 2A	FEM 2A	FEM 2A	FEM 2A	FEM 2A
	720	720	720	720	720	720	720	720
	315-710	315-710	315-710	315-710	315-710	315-710	315-710	315-710
	1070	900	900	900	900	900	1070	1070
	381	513	432	510	410	582	572	572
	75	75	75	75	75	75	75	75
	См. таблицу	См. таблицу	См. таблицу	См. таблицу	См. таблицу	См. таблицу	См. таблицу	См. таблицу
	См. таблицу	См. таблицу	См. таблицу	См. таблицу	См. таблицу	См. таблицу	См. таблицу	См. таблицу
	1541	1629	1629	1629	1629	1735	1749	1749
	1693	1793	1793	1793	1793	1893	1893	1893
	12 / 12	12 / 12	14 / 14	12 / 12	12 / 12	14 / 14	11 / 14	11 / 14
	0.4 / 0.7	0.4 / 0.65	0.4 / 0.7	0.4 / 0.65	0.4 / 0.7	0.4 / 0.7	0.4 / 0.7	0.3 / 0.7
	0.55 / 0.5	0.55 / 0.5	0.55 / 0.5	0.55 / 0.5	0.55 / 0.5	0.55 / 0.5	0.55 / 0.5	0.55 / 0.5
	0.2 / 0.2	0.2 / 0.2	0.2 / 0.2	0.2 / 0.2	0.2 / 0.2	0.2 / 0.2	0.2 / 0.2	0.2 / 0.2
	10 / 15	10 / 15	10 / 15	10 / 15	10 / 15	10 / 15	10 / 15	10 / 15
	4.8 / 4.4	5.0 / 4.5	4.8 / 4.6	5.0 / 4.5	4.8 / 4.8	4.8 / 4.4	5.2 / 4.4	5.2 / 4.4
	Электро	Электро	Электро	Электро	Электро	Электро	Электро	Электро
	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	14	10	14	10	14	14	14	14
	48 / 620, 775	48 / 465, 620, 775	48 / 620, 775	48 / 465, 620	48 / 620	48 / 620, 775, 930	48 / 620, 775, 930	48 / 620, 775, 930
	900, 1100	700, 900, 1100	900, 1100	700, 900	900	900, 1100, 1300	900, 1100, 1300	900, 1100, 1300
	Плавное	Плавное	Плавное	Плавное	Плавное	Плавное	Плавное	Плавное
	63	66	63	66	63	63	63	63
	61 / 69 / 48	58 / 73 / 50	61 / 69 / 48	58 / 73 / 50	61 / 69 / 48	61 / 69 / 48	61 / 69 / 48	61 / 69 / 48
	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
	< 2.5	< 2.5	< 2.5	< 2.5	< 2.5	< 2.5	< 2.5	< 2.5

Непрерывные усовершенствования могут привести к изменениям в данных спецификациях.

SENSiA

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ

Отличная управляемость, благодаря выбору режимов работы, позволяет рич-тракам SENSiA иметь наилучшие в своём классе рабочие характеристики для любых условий.

Для новичков или временных операторов у SENSiA имеется режим Eco (который также увеличивает длительность работы), а мощный режим PRO позволяет опытному оператору достичь максимальной производительности.

Обладая множеством продвинутых конструктивных особенностей, включая революционное пальчиковое управление, систему контроля раскочки и круговым обзором 360гр., SENSiA обеспечивает оператору исключительные комфорт, поддержку и абсолютную управляемость.

$Ast = Wa + R + a$

Ast = Ширина рабочего коридора

Wa = Радиус поворота

a = Запас безопасности = $2 \times 100 \text{ мм}$


$R = \sqrt{(l6 - x)^2 + (b12 / 2)^2}$

$l6$ = Длина поддона (800 или 1000 мм)


$b12$ = Ширина поддона (1200 мм)

Q = Номинальная грузоподъёмность

c = Удаление центра тяжести

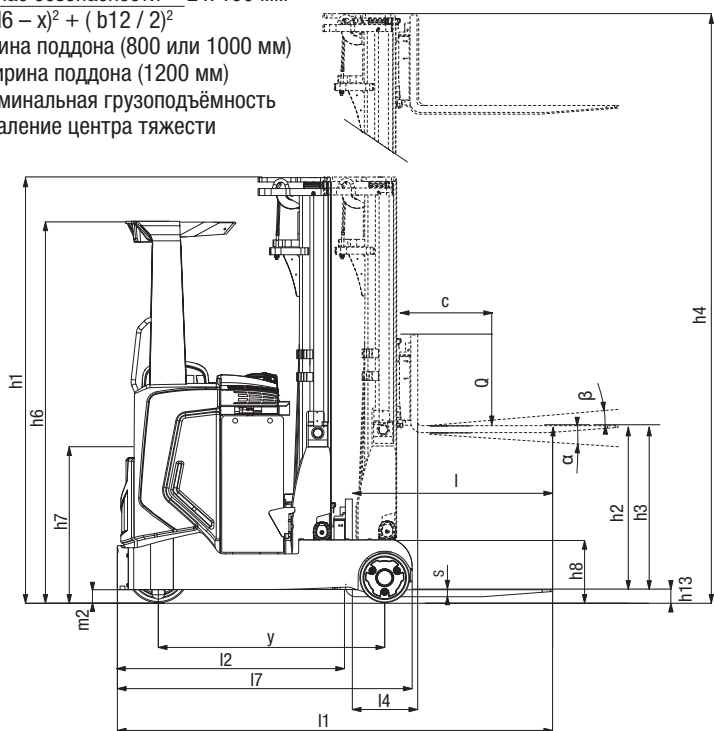

$Ast / Ast3$

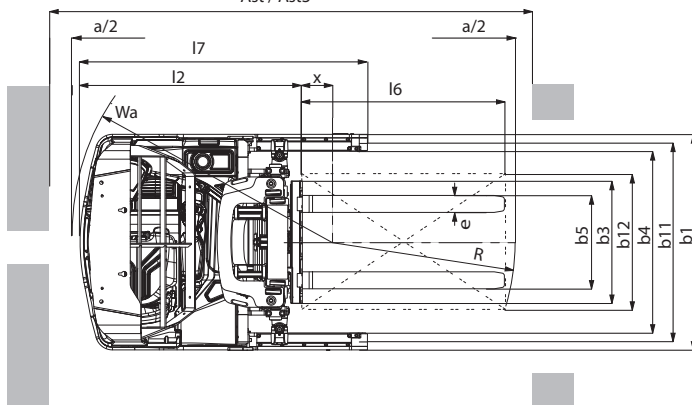

Лёгкий доступ в кабину



Просторная, комфортабельная
кабина



Эргономичные органы
управления



Отличный обзор



Ясный, информативный дисплей

Характеристики и грузоподъёмности мачт

RB14N2S, RB16N2S, RB16N2, RB16N2C				
Тип мачты	h3 + h13 мм	h1 мм	h2 + h13 мм	h4 ¹⁾ мм
Триплекс	4800	2210	1560	5630
	5400	2410	1760	6230
	5700	2510	1860	6530
	5900	2577	1927	6730
	6300	2710	2060	7130
	7000	2943	2293	7830
	7500	3110	2460	8330

RB14N2HS, RB16N2HS, RB16N2HC				
Тип мачты	h3 + h13 мм	h1 мм	h2 + h13 мм	h4 ¹⁾ мм
Триплекс	8000	3297	2647	8830
	8500	3463	2813	9330
	9000	3785	3135	9830

RB16N2H				
Тип мачты	h3 + h13 мм	h1 мм	h2 + h13 мм	h4 ¹⁾ мм
Триплекс	8000	3297	2647	8830
	8500	3463	2813	9330
	9000	3785	3135	9830
	9500	3952	3302	10330
	10000	4118	3468	10830
	10500	4285	3635	11330
	11000	4452	3802	11830
	11500	4618	3968	12330

RB20N2H, RB25N2X				
Тип мачты	h3 + h13 мм	h1 мм	h2 + h13 мм	h4 ¹⁾ мм
Триплекс	4800	2230	1580	5630
	5400	2430	1780	6230
	5700	2530	1880	6530
	5900	2597	1947	6730
	6300	2730	2080	7130
	7000	2963	2313	7830
	7500	3130	2480	8330
	8000	3297	2647	8830
	8500	3463	2813	9330
	9000	3785	3135	9830
	9500	3952	3302	10330
	10000	4118	3468	10830
	10500	4285	3635	11330
	11000	4452	3802	11830
	11500	4618	3968	12330

RB20N2X				
Тип мачты	h3 + h13 мм	h1 мм	h2 + h13 мм	h4 ¹⁾ мм
Триплекс	12000	4785	4135	12830
	12500	4952	4302	13330
	13000	5118	4468	13830

- 1) Включая защитную решётку груза
- h1

h2 + h13

h3 + h13

h4
- =

Высота опущенной мачты
- =

Свободный ход
- =

Высота подъёма вил
- =

Высота полностью выдвинутой мачты

Модель	Емкость аккумуляторной батареи	Вес батареи	4.33 (1000x1200мм поперёк)		4.34 (800x1200мм вдоль)		L4	L2	L1	x
			Ast	Ast3	Ast	Ast3	4.28	4.20	4.19	1.8
RB14N2S	Ач	кг	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
	465	700	2684	2466	2750	2666	463	1254	2404	281
	620	900	2740	2538	2816	2738	391	1326	2476	209
RB14N2HS	775	1100	2798	2610	2883	2810	319	1398	2548	137
	620	900	2748	2548	2825	2748	382	1336	2486	199
	775	1100	2806	2620	2892	2820	310	1408	2558	127
RB16N2S	465	700	2684	2466	2750	2666	463	1254	2404	281
	620	900	2740	2538	2816	2738	391	1326	2476	209
	775	1100	2798	2610	2883	2810	319	1398	2548	137
RB16N2HS	620	900	2748	2548	2825	2748	382	1336	2486	199
	775	1100	2806	2620	2892	2820	310	1408	2558	127
	465	700	2730	2502	2789	2702	510	1308	2458	327
RB16N2C	620	900	2799	2592	2872	2792	420	1398	2548	237
	620	900	2807	2602	2881	2802	410	1408	2558	228
RB16N2	465	700	2693	2463	2751	2663	513	1254	2404	331
	620	900	2748	2535	2817	2735	441	1326	2476	259
	775	1100	2804	2607	2883	2807	369	1398	2548	187
RB16N2H	620	900	2755	2545	2826	2745	432	1336	2486	249
	775	1100	2812	2617	2892	2817	360	1408	2558	177
RB20N2H	620	900	2784	2536	2830	2736	582	1336	2486	399
	775	1100	2837	2608	2895	2808	510	1408	2558	327
	930	1300	2892	2680	2961	2880	438	1480	2630	255
RB20N2X	620	900	2805	2560	2853	2760	572	1346	2496	389
	775	1100	2858	2632	2918	2832	500	1418	2568	317
	930	1300	2913	2704	2984	2904	428	1490	2640	245
RB25N2X	620	900	2805	2560	2853	2760	572	1346	2496	389
	775	1100	2858	2632	2918	2832	500	1418	2568	317
	930	1300	2913	2704	2984	2904	428	1490	2640	245

Рулевая система

- **Электрическое рулевое управление на 360** г.г. обеспечивает точное управление с минимальными усилиями.
- **«Прогрессивное» рулевое управление** позволяет легко маневрировать на малых скоростях и устойчиво рулить на больших.

Тормозная система

- **Эффективное регенеративное торможение** обеспечивает эффективное управление и снижает износ тормозов.
- **Тормоза на опорных колесах** повышают эффективность торможения (только на моделях H и X).

Гидравлическая система

- **Мощный АС двигатель гидравлики** с насосом повышенной мощности на моделях H — развивает большой момент, обеспечивая быстрый, но плавный и управляемый подъем грузов.

Электропитание и система управления

- **Чувствительная система управления ходом (SDS)** контролирует движения мачты и машины, обеспечивая точную, плавную и устойчивую работу.
- **Пассивное Управление Раскачиванием (PSC)** существенно снижает колебания мачты, повышая безопасность оператора и сохранность груза.
- **Призовое Активное Управление Раскачиванием (ASC)** предлагается как опция и обеспечивает дальнейшее повышение безопасности, снижает потери времени из-за раскачивания мачты и позволяет работать с большей точностью, плавностью и устойчивостью.
- **Система CAN bus** сокращает объем проводки, а также облегчает и ускоряет поиск неисправностей.
- **Калькулятор интервалов ТО** способствует правильному обслуживанию для оптимального срока службы компонентов и снижения простоев.
- **Контроль температуры** тягового и насосного двигателей и их контроллеров — предохраняет от повреждений в результате перегрева

- **Подъемная крышка отсека батареи** позволяет быстро и легко получить доступ для обслуживания и заряда.

- **Роликовый стол батареи** делает её замену быстрой, легкой и безопасной.

Рабочее место и органы управления

- **Просторная и удобная кабина**, хороший обзор и быстрое, точное управление подъемом, повышают производительность и снижают утомляемость оператора, даже при длительной работе.
- **Легкий доступ в кабину** с эргономичными поручнями и низкой, несходящей подножкой, обеспечивает безопасный вход-выход на рабочее место.
- **Откидная консоль рулевого управления** поднимается вверх для удобства посадки и имеет регулировки длины и угла наклона для настройки оптимального положения.
- **Динамическое регулируемое сиденье** обеспечивает безопасность и комфорт оператора при длительной работе. (Сиденье люкс с поясничной опорой, электрической регулировкой высоты и пневмо или механической подвеской имеется как опция.)
- **Эргономичный подлокотник**, соответствующий естественной рабочей позиции оператора, имеет все необходимые регулировки и снижает утомляемость.
- **Многофункциональные органы управления** на подлокотнике исключают лишние движения пальцев и способствуют безопасной и производительной работе.

- **Патентованная система пальчикового управления** с модулированными кривыми отклика, оптимизирована для легкого и точного манипулирования грузом.

- **Интуитивно понятный дисплей** отображает всю необходимую оператору ключевую информацию, включая предупреждения и коды ошибок.

- **Бесшумная технология** обеспечивает уровень шума около уха оператора не громче обычного разговора.

Опции включают:

- **Дополнительная гидравлическая функция с гидропроводкой до каретки**
- **Телескопические вилы**
- **Камера с монитором**
- **Индикатор и преселектор высоты подъема**
- **Центрирование по боковому смещению и наклону**
- **Выбор сидений с динамической подвеской (пневмо или механика)**
- **Аудиосистема с дополнительным входом**
- **Позиционер вил**
- **Весы (с точностью +/- 25 кг)**
- **Система быстрой фиксации батареи ногой**
- **Преобразователь DC/DC с выводом питания на USB для мобильных устройств или PC**
- **Наименование/логотип/рисунок клиента на боковых панелях**
- **Боковые панели с названием компании или бренда**
- **Модификация для холодного склада и кабины**
- **Модификация для жарких условий**

- **Cold store cabin***

* Cold store cabin not available for compact 'C' models



когда Надёжность это Главное

Как и любая продукция, носящая имя Mitsubishi, наша подъёмно-транспортная техника опирается на огромные ресурсы и новейшие технологии одной из самых больших корпораций в мире. И когда мы обещаем вам качество, надёжность и эффективность ваших вложений, вы знаете, что мы способны это гарантировать.

Каждая модель нашего полного, удостоенного призов ряда вилочных погрузчиков и складской техники, создана по самой строгой спецификации и призвана работать для вас... день за днём... год за годом... какой бы тяжёлой ни была работа... и какими бы сложными ни были условия.

Для обеспечения безостановочной производительной работы ваших погрузчиков, у нас есть сеть локальных дилеров, тщательно подобранных по приверженности принципу заботы о потребителе... и пользующихся всемерной поддержкой Mitsubishi Forklift Trucks.

Этот дружелюбный локальный сервис охватывает всё — от выбора модели и конфигурации, идеально подходящей для ваших конкретных задач, до предложения гибких финансовых схем и сервисных пакетов, эксклюзивных программ гарантии, кратко- и долгосрочной аренды, выездных бригад скорой технической помощи, а также самой быстрой и надёжной поставки запчастей.

Только Mitsubishi может предложить вам комбинацию глобального технического превосходства продукции и отличную поддержку на местах... только Mitsubishi предлагает продукцию такого качества по приемлемым ценам... и только Mitsubishi ставит надёжность так же высоко в своих приоритетах, как и вы. Свяжитесь со своим местным дилером сейчас и обсудите, что может сделать Mitsubishi для вас.

Вы можете найти ближайшего дилера на сайте www.mitforklift.com



WRusSM1685 (03/16)
© 2016 MCFE
Printed in The Netherlands

mitforklift.com www.mitforklift.com

ПРИМЕЧАНИЕ: Спецификации изделий могут меняться в зависимости от пределов допусков изготовления, состояния изделия, типа шин, состояния полов и покрытий, вида и условий работы. Машины могут быть показаны в нестандартной комплектации. Специальные требования и наличие желаемых конфигураций необходимо обсудить с дистрибьютором Mitsubishi. Mitsubishi следует политике постоянного совершенствования своей техники, поэтому некоторые материалы, опции или характеристики могут быть изменены без уведомления.